

SUNTECH – STP260-24/Vb / STP270-24/Vb / STP280-24/Vb

Solarmodule sind das entscheidende Element jeder Solaranlage und wandeln das Sonnenlicht in Strom um. Ihre Qualität und der jeweils optimale Einsatz der Technologie sind daher ausschlaggebend für den Ertrag und die Rendite Ihrer Anlage. Polykristalline Solarmodule bieten zuverlässige Erfahrungswerte aus über 40 Jahren Einsatz und leisten einen dauerhaft guten Ertrag.

Phoenix Solar wählt auf der Basis strenger Qualitätskriterien die jeweils besten Solarmodule der führenden internationalen Hersteller aus. Sie werden sowohl von eigenen Experten als auch von unabhängigen Instituten kontinuierlich geprüft. Dies gibt Ihnen die Sicherheit, Ihre Investition sowohl nachhaltig als auch rendite-optimiert zu tätigen.




Die Vorteile im Überblick:

- 260, 270 und 280 Wp Leistung
- Unabhängig vom Hersteller in einem RAL zertifizierten Prozess getestet
- Polykristalline Hochleistungszellen mit einem Wirkungsgrad bis zu 14,4 %
- Stabile Ausgangsleistung sorgt für zuverlässige hohe Performance über viele Jahre hinweg
- Bypass-Dioden reduzieren Leistungsabfall bei Teilverschattung
- 25 Jahre Leistungsgarantie* auf 80 % der Minimalleistung
- 12 Jahre Leistungsgarantie* auf 90 % der Minimalleistung
- Großformatige Module sorgen für eine optimale Installationseffizienz

* es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers

Erfahrungswerte, die sich auszahlen

Ihr Phoenix Solar Partner stimmt die Wahl des Solarmoduls und alle weiteren Systemkomponenten individuell auf die jeweils optimale Konfiguration der Solaranlage ab. Alle unsere Vertriebspartner verfügen über ein hohes Maß an Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Solartechnologie und werden von uns nach strengsten Qualitätskriterien ausgewählt.

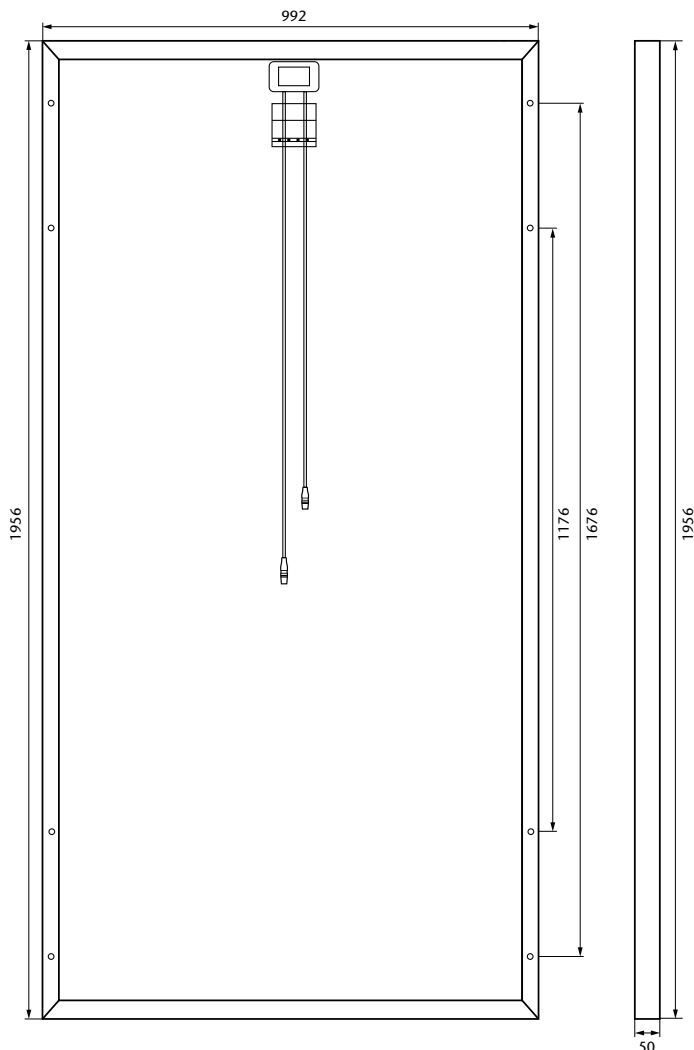

Mechanische Kenngrößen

Länge [mm]	1956
Breite [mm]	992
Tiefe [mm]	50
Tiefe mit Anschlussdose [mm]	50
Gewicht [kg]	27
Anschlussdose (Hersteller/ Anzahl der Dioden)	Suntech/3
Plus-Kabel (Hersteller/Länge [mm]/ Leiterquerschnitt [mm ²])	Lapp/800/4
Minus-Kabel (Hersteller/Länge [mm]/ Leiterquerschnitt [mm ²])	Lapp/1200/4
Stecker (Hersteller/Typ)	Multicontact/MC4
Front-Abdeckung (Material/Dicke [mm])	Gehärtetes Glas/4
Zellentyp (Anzahl/Technologie)	72/polykristallin
Zelleneinbettung (Material)	Ethyl Vinyl Acetate (EVA)
Rückseiten-Abdeckung (Material)	TPT
Rahmen (Material/Art des Profils)	Alu/Hohlprofil mit Wasserablauf-Öffnungen

Garantien

Produktgarantie	5 Jahre Produktgarantie*
Leistungsgarantie	12 Jahre auf 90 % der Minimalleistung* 25 Jahre auf 80 % der Minimalleistung*

* es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers

Qualifikationen und Zertifikate

IEC 61215

TÜV Schutzklasse II



Suntech Power wurde 2001 in China gegründet und zählt heute bereits zu den führenden Herstellern von Solarzellen und -modulen weltweit. Das Unternehmen unterhält eine eigene hochmoderne Entwicklungsabteilung und arbeitet nach strengen Qualitätsrichtlinien. Ein besonderer Fokus von Suntech liegt darauf, das Verhältnis zwischen Herstellungskosten und Modulperformance konsequent zu optimieren und so die Wirtschaftlichkeit von Solarstrom nachhaltig zu steigern.



Elektrische Kenngrößen

Elektrische Kenngrößen bei STC (1000 W/m², 25 (+/- 2)° C, AM 1,5 gemäß EN 6090-4)

Artikelnummer	100732	100735	100734
Leistung (Nominalwert) [Wp]	260	270	280
Leistungsabweichungen vom Nominalwert [%]	+/- 3	+/- 3	+/- 3
Wirkungsgrad [%]	13,40	13,90	14,40
Max. Spannung U_{mpp} [V]	34,80	35,00	35,20
Max. Strom I_{mpp} [A]	7,47	7,71	7,95
Leerlaufspannung U_{oc} [V]	44,00	44,50	44,80
Kurzschlussstrom I_{sc} [A]	8,09	8,20	8,33

Elektrische Kenngrößen bei 800 W/m², NOCT, AM 1,5

NOCT = Nominal Operating Cell Temperature, Nennbetriebs-Zellentemperatur

Max. Ausgangsleistung P_{max} [Wp]	204	k. A.	k. A.
Max. Spannung U_{max} [V]	33,20	k. A.	k. A.
Max. Strom I_{mpp} [A]	6,15	k. A.	k. A.
Leerlaufspannung U_{oc} [V]	42,60	k. A.	k. A.
Kurzschlussstrom I_{sc} [A]	6,63	k. A.	k. A.
Rückstrombelastbarkeit I_R [A]		3 x I_{sc}	
Max. zulässige Systemspannung U_{max} [V]		1000	

Kenngrößen des thermischen Verhaltens

NOCT [° C]	45 +/-2
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms I_{sc} [%/K]	+ 0,055
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung U_{oc} [%/K]	- 0,34
Temperaturkoeffizient der MPP-Leistung P_{mpp} [%/K]	- 0,47

Zulässige Betriebsbedingungen

Max. Betriebstemperatur [° C]	- 40 bis + 85
Max. Schneelast [Pa]	Gemäß IEC 61215 Ed. 1
Max. Windlast [Pa]	Gemäß IEC 61215 Ed. 1

PLANUNGSHILFE

Das unten gezeigte Modulfeld gilt speziell für Suntech STP260-24/Vb, STP270-24/Vb, STP280-24/Vb-Module inkl. der Abstände für ihre Befestigung untereinander (Verwendung Montagesystem Tecto-Sun, Maßstab: 1:100).

Hinweise zur Verwendung: Zeichnen Sie eine maßstabgetreue Skizze des Dachs (1:100) mit allen Details (Fenster, Gauben, Schornsteine etc.) auf ein Transparentpapier und

legen Sie es über dieses Modulfeld. Übertragen Sie dann die Schnittpunkte des Rasters auf die Dachskizze und verbinden Sie diese mit einem Lineal. Sollte die Dachskizze größer sein, als das Raster, kann sie nach Bedarf verschoben werden.

So können Sie die Maximalbelegung mit Modulen unter Berücksichtigung von Verschattungen und Objekten auf dem Dach bestimmen.

Anzahl Module	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abmessung Modulfeld	1,01	2,02	3,03	4,04	5,05	6,06	7,07	8,08	9,09	10,10	11,11	12,12	13,13	14,14
1														
1,97														
2														
3,93														
3														
5,90														
4														
7,86														
5														
9,83														

Breite (m)

Länge (m)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Phoenix Solar AG
Hirschbergstraße 8
D-85254 Sulzemoos

Tel. +49 (0) 8135 938-000
Fax +49 (0) 8135 938-199
vertrieb@phoenixsolar.de

www.phoenixsolar.de

Gemeinsam Energie gewinnen

